
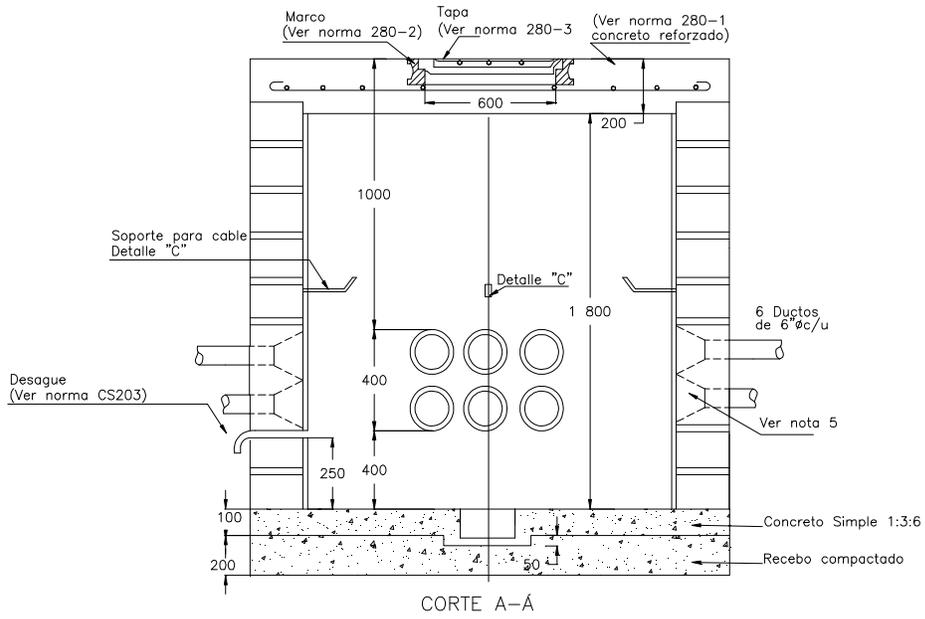


DETALLE "C"

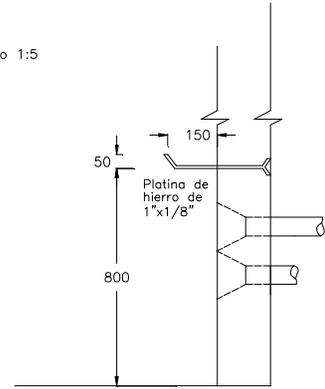

CORTE A-A'

**NOTAS:**

1. Se usará concreto de 210 kg./cm
2. Se usará de refuerzo tipo P.D.R. 60.
3. El mortero será de una proporción 1:5 e impermeabilizado.
4. Las medidas están en milímetros, a menos que se indique otra cosa.
5. Los ductos deben llegar a la caja con campana terminal.



**CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR**

|                                    |                              |                                      |                              |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>ELABORÓ</b><br>DISEÑO DE LA RED | <b>EMISIÓN</b><br>08-07-1999 | <b>ÚLTIMA REVISIÓN</b><br>16-02-2018 | <b>CS 280</b><br>Pág. 1 de 1 |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|